DOSIERBANDWAAGE E-DBW-A

mit eigenem Förderband und Antrieb, in offener Ausführung oder wahlweise mit abgedecktem Förderkanal

TECHNISCHE DATEN:

Fördergut:	**Schüttgüter**
Förderleistung:	**0,1 t/h – 6000 t/h**
Bandgeschwindigkeit:	**abhängig vom Sollwert und von der Bandbelastung**
Bandbreite:	**300 mm – 2400 mm**
Schüttgewicht:	**100 kg/m³ – 4000 kg/m³**
Körnung:	**feinkörnig – grobkörnig**
Bandneigung:	**horizontal bis 8 Grad ansteigend oder abfallend**
Regelbereich:	**1:10 (erweiterbar bis 1:50 mit Geberrückführung)**
ATEX:	**Ausführungen verfügbar**
Genauigkeit:	**± 0,5 %**

Kundenspezifische Sonderlösungen bei Bedarf verfügbar!

Baustoffe & Mineralien | Gips | Zement | Chemie | Kohle | Abfallwirtschaft | Kunststoffe | Lebensmittel | Futtermittel | Stahl | ...

VORAUSSETZUNG:
stabile, schwingungsfreie Unterkonstruktion

VORTEILE:
- **Prüfgewicht zum einfachen Überprüfen der Wiegegenauigkeit**
- **integrierte Bandlenk- und Spanneinrichtung**
- **vielseitig einsetzbar**
- **minimaler Wartungsaufwand**

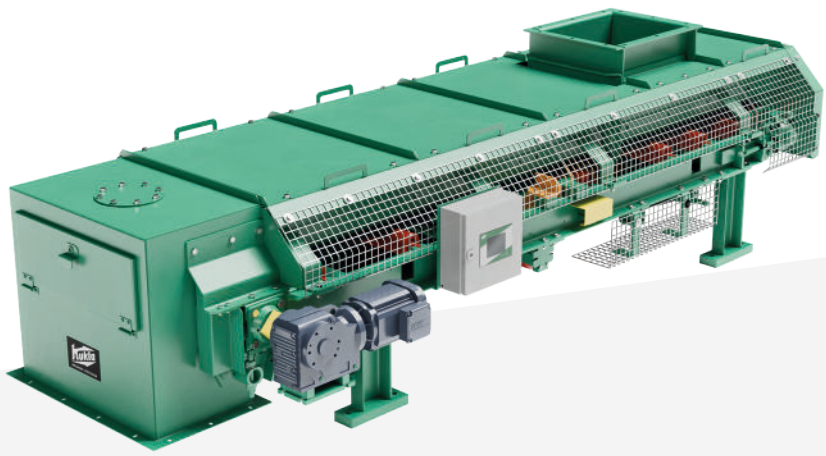

FUNKTION DER DOSIERBANDWAAGE, E-DBW-A

Dosierbandwaagen werden zur gravimetrischen Dosierung von unterschiedlichsten Materialien verwendet. Der klassische Einsatzbereich liegt im mittleren bis hohen Förderleistungsbereich zum kontinuierlichen Dosieren von feinen bis grobkörnigen Schüttgütern. Abhängig vom Sollwert und von der Bandbelastung wird die Bandgeschwindigkeit so geregelt, dass die Dosierleistung genau dem vorgegebenen Sollwert entspricht. Je nach Art des Schüttgutes kommt die Dosierbandwaage E-DBW-A in „offener" Ausführung oder mit abgedecktem Förderkanal zum Einsatz.
KUKLA-Dosierbandwaagen sind auf einem massiven Stahlrahmen aufgebaut, um die notwendige Stabilität für eine hochgenaue Messung gewährleisten zu können. Jede Standard-Waage von KUKLA ist mit einer Prüfgewichtseinrichtung ausgestattet, diese ermöglicht eine einfache und schnelle Kontrolle der Wiegegenauigkeit innerhalb weniger Minuten. Eine integrierte, gewichtsbelastete Bandlenk- und Spanneinrichtung gewährleistet eine hohe Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Preis auf Anfrage unter office@kukla.co.at oder +43 (0) 7672 266 66-0

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

KUKLA WAAGENFABRIK GMBH & CO KG
Stefan-Fadinger-Str. 1 – 11 | 4840 Vöcklabruck | AUSTRIA | Phone: +43 (0) 7672 266 66-0 | Fax: +43 (0) 7672 266 66-39 | Mail: office@kukla.co.at | **www.kukla.co.at**