KLEIN-DOSIERBAND-WAAGE, E-K-DBW-A (H)

für kleine Förderleistungen

TECHNISCHE DATEN:

Fördergut:	**Schüttgüter**
Förderleistung:	**100 kg/h bis 10000 kg/h**
Bandgeschwindigkeit:	**abhängig vom Sollwert und von der Bandbelastung**
Bandbreite:	**300 mm – 1200 mm**
Schüttgewicht:	**400 kg/m³ – 2000 kg/m³**
Körnung:	**staubförmig bis feinkörnig**
Bandneigung:	**horizontal bis 8 Grad ansteigend oder abfallend**
Regelbereich:	**1:10 (erweiterbar bis 1:50 mit Geberrückführung)**
ATEX:	**Ausführungen verfügbar**
Genauigkeit:	**± 0,5 – 1,0 %**

Kundenspezifische Sonderlösungen bei Bedarf verfügbar!

Baustoffe & Mineralien | Gips | Zement | Chemie | Kunststoffe | Lebensmittel | Futtermittel | ...

VORAUSSETZUNG:

stabile, schwingungsfreie Unterkonstruktion

VORTEILE:

- **Prüfgewicht zum einfachen Überprüfen der Wiegegenauigkeit**
- **integrierte Bandlenk- und Spanneinrichtung**
- **vielseitig einsetzbar**
- **minimaler Wartungsaufwand**

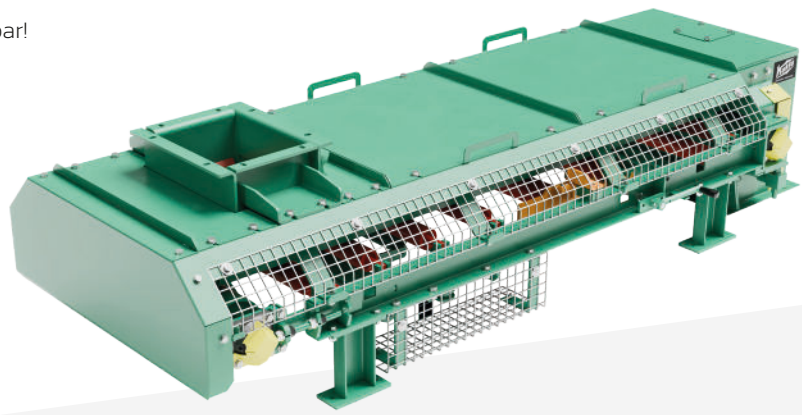

FUNKTION DER KLEIN-DOSIERBANDWAAGE, E-K-DBW-A, E-K-DBW-H

Sind Schüttgüter im niedrigen Förderleistungsbereich zu dosieren, kommt die KUKLA-Klein-Dosierbandwaage zum Einsatz. Die Bauart ist ähnlich jener der großen Schwestern E-DBW-A oder E-DBW-H, nur etwas kompakter konstruiert. Der klassische Einsatzbereich liegt im niedrigen bis mittleren Förderleistungsbereich für feine und feinkörnige Schüttgüter vor allem in der chemischen Industrie und überall, wo kleinere Förderleistungen für Dosierprozesse erforderlich sind.
Die Klein-Dosierbandwaagen sind in offener Bauform E-K-DBW-A mit oder ohne abgedecktem Förderkanal, oder in geschlossener Bauform E-K-DBW-H, lieferbar.
Klein-Dosierbandwaagen können selbstverständlich auch mit Dosierzellenradschleusen ausgestattet werden.
Jede Standard-Waage von KUKLA ist mit einer Prüfgewichtseinrichtung ausgestattet, diese ermöglicht eine einfache und schnelle Kontrolle der Wiegegenauigkeit innerhalb weniger Minuten. Eine integrierte, gewichtsbelastete Bandlenk- und Spanneinrichtung gewährleistet eine hohe Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Preis auf Anfrage unter office@kukla.co.at oder +43 (0) 7672 266 66-0

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

KUKLA WAAGENFABRIK GMBH & CO KG
Stefan-Fadinger-Str. 1 – 11 | 4840 Vöcklabruck | AUSTRIA | Phone: +43 (0) 7672 266 66-0 | Fax: +43 (0) 7672 266 66-39 | Mail: office@kukla.co.at | **www.kukla.co.at**